

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes AGRO Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II avec joint pour plusieurs câbles

### Filet de raccordement Pg court

#### Type d'homologation Progress MS Multi EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 3 = Matériau joint NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



Réf. d'article : **EX1310.16.2.060**

EAN: 7611614239477

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

#### Dimensions / Forme

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Filetage:            | Pg 16 |
| Longueur du produit: | 6 mm  |
| Ouverture de clé:    | 24 mm |
| Valeur de mesure H:  | 23 mm |
| Valeur de mesure L:  | 6 mm  |

#### Raccords / Entrées


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 4.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 6 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

#### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X              |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X               |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X               |

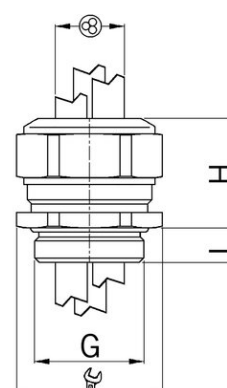

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |