

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II avec joint pour plusieurs câbles

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS Multi EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 3 = Matériau joint NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



Réf. d'article : **EX1310.29.6.065**

EAN: 7611614240787

Expédition: 25

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 29
Longueur du produit:	8 mm
Ouverture de clé:	38 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Valeur de mesure L:	8 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	5.5 mm
Plage de serrage max.:	6.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X

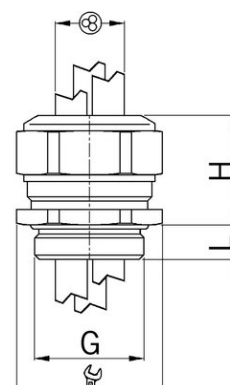

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C