

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Progress® laiton avec mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filet de raccordement long
- Versions en acier A2 et A4



Réf. d'article : **EX1803.12.03.080**

E-No	121395318
EAN:	7611614175836
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M12x1.5
Ouverture de clé:	15/16 mm
Valeur de mesure H:	26 mm
Longueur du filetage L:	5 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	6.5 mm
Plage de serrage max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151

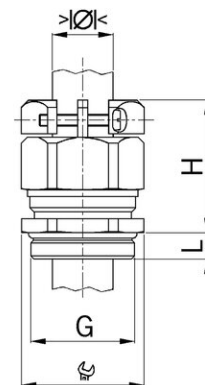

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Certification Connectivité:

SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	100 °C
---------------------------------	--------
