

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® ottone con ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo lungo
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine: EX1803.12.03.080

E-No: 121395318

EAN: 7611614175836

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M12x1.5

Apertura chiave: 15/16 mm

Valore di misura H: 26 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 6.5 mm

Campo di serraggio max.: 8 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22


Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0018

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0151

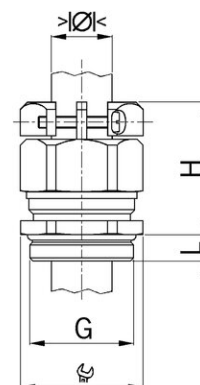

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione Connettività:

SEV 15 ATEX 0151

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
--------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max.:	100 °C
--------------------------------	--------
