

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® ottone con ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo lungo
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine: **EX1803.17**

E-No: 121396408

EAN: 7611614176499

Spedizione: 50


Dimensioni / Forma

filetto: M16x1.5

Apertura chiave: 18/19 mm

Valore di misura H: 30 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

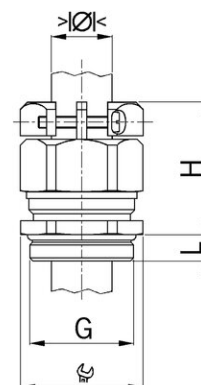

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 8 mm

Campo di serraggio max.: 10.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 6 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 8 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C