

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **EX1803.25**

EAN: 7611614176574

Versand: 25

### Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 35 mm

Gewindelänge L: 7 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja


EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018

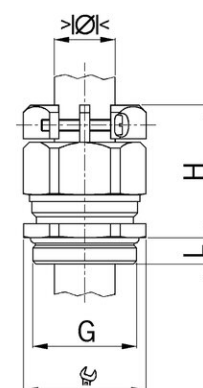

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0151 |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0151 |

### **Lagerung / Installation / Betrieb**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |