

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® messing met klembekken verhoogde veiligheid Ex e II

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS KB EX

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Lange aansluitschroefdraad
- Executions in steel A2 and A4



Artikelnummer: EX1803.25

EAN: 7611614176574

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	35 mm
Schroefdraadlengte L:	7 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	12.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	16 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0018

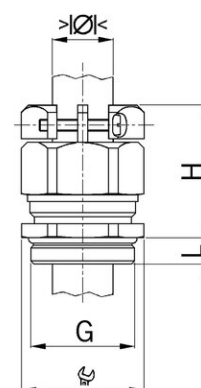

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Overige certificeringen:	SEV 15 ATEX 0151
--------------------------	------------------

Certificering connectiviteit:	SEV 15 ATEX 0151
-------------------------------	------------------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
---------------------------	--------

Gebruikstemperatuur max.:	100 °C
---------------------------	--------