

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **EX1803.63**

EAN: 7611614176642

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 55 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 46 mm

Klemmbereich max.: 52 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 40 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 46 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja


EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018

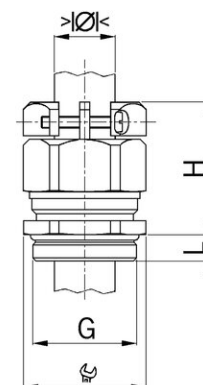

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
---------------------------	------------------

Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151
------------------------------	------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------