

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS KB EX
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): Pg 7
 Klemmbereich mit Inlet min.: - mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: - mm
 Klemmbereich min.: 6.5 mm
 Klemmbereich max.: 8.0 mm
 Schlüsselweite: 15/16 mm
 Masswert (H): 26 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm
 Zusätzlicher Hinweis: 1/2 /2

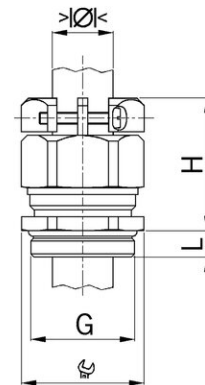

Artikel-Nr.: EX1803.07.03.080

EAN: 7611614176680

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15/16 mm
Masswert H:	26 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6.5 mm
Klemmbereich max.:	8 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg
 Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66
 Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)
 Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
 EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Prüfnorm: IEC EN 60079-7
 Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018
 Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0151
 Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C
 Einsatztemperatur max.: 100 °C