

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **EX1803.09**

EAN: 7611614176857

Versand: 50

Preisgruppe: 530


Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 18/19 mm

Masswert H: 30 mm

Gewindelänge L: 6 mm

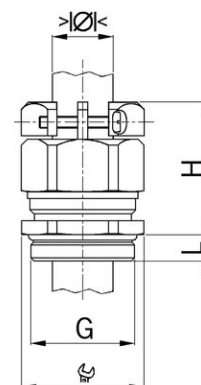

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C