

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa AGRO Progress® ottone con ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo corto Pg

### Tipo di omologazione: Progress MS KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo lungo
- Versioni in acciaio A2 e A4



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX1803.11</b> |
| EAN:                  | 7611614176888    |
| Spedizione:           | 50               |

### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 11 |
| Apertura chiave:         | 21 mm |
| Valore di misura H:      | 31 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm  |

### Collegamenti / Introduzioni


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 8.5 mm                    |
| Campo di serraggio max.:              | 12 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 5.5 mm                    |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 8.5 mm                    |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo di filettatura:   | Pg    |
| Lunghezza filettatura: | breve |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:                | IP66                        |
| Classe di protezione con condizione: | IP 66 - IP 68 (10 bar)      |
| Versione a prova di esplosione:      | Si                          |
| Zona EX:                             | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                             | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:                | IECEx SEV 15.0018           |

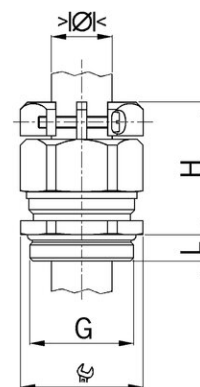

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Altre certificazioni:        | SEV 15 ATEX 0151 |
| Certificazione Connettività: | SEV 15 ATEX 0151 |

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |