

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **EX1803.16**

EAN: 7611614176963

Versand: 50

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 16 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 31 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 11 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 15 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | kurz |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 66 - IP 68 (10 bar)        |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0018             |

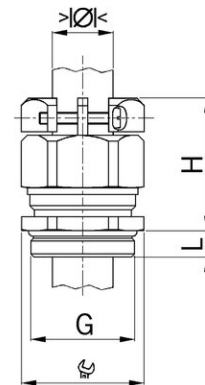

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0151 |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0151 |

### **Lagerung / Installation / Betrieb**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |