Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II




Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS KB EX

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
· Langes Anschlussgewinde
· Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS KB EX
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Schrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
Gewinde (G): Pg 36
Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
Schlüsselweite: 50 mm
Masswert (H): 47 mm
Gewindelänge (L): 8 mm
Zusätzlicher Hinweis: -

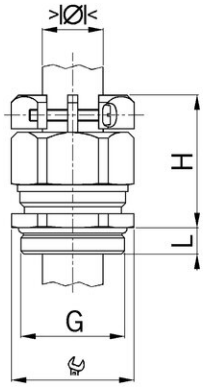

Artikel-Nr.:	**EX1803.36**
EAN:	7611614177045
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 36
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	47 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	30.5 mm
Klemmbereich max.:	35 mm

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet min.:	26 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	30.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C