Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® messing met klembekken verhoogde veiligheid Ex e II




Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS KB EX

· Lange tweedelige dichting
· Niet volledig geïsoleerd
· 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
· 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
· Lange aansluitschroefdraad
· Executions in steel A2 and A4

Artikelnummer:	**EX1803.36**
EAN:	7611614177045
Verpakkingshoeveelheid:	10

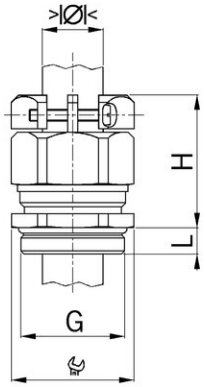

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 36
Sleutelwijdte:	50 mm
Afmeting H:	47 mm
Schroefdraadlengte L:	8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	30.5 mm
Klembereik max.:	35 mm
Klembereik met inlaat min.:	26 mm
Klembereik met inlaat max.:	30.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68, IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db

Montage-instructies

Certificaten

Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Testnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Overige certificeringen:	SEV 15 ATEX 0151
Certificering connectiviteit:	SEV 15 ATEX 0151

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C