Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton AGRO avec mâchoires de serrage, sécurité augmentée Ex e II



Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS KB EX

· Joint en deux parties
· Isolation non traversante
· 1 = Joint en une partie
· 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
· Filet de raccordement long
· Exécutions acier A2 et A4

Réf. d'article :	**EX1803.36**
EAN:	7611614177045
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 36
Ouverture de clé:	50 mm
Valeur de mesure H:	47 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	30.5 mm
Plage de serrage max.:	35 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	26 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	30.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Matériau / Couleur

Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68, IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db

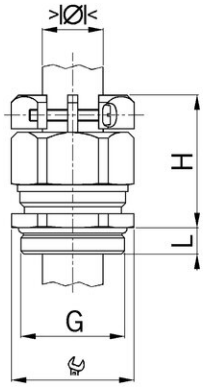

Instructions de montage

Certificats

Données de planification

Fiche technique du produit:

Norme d'essai:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C