

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **EX1803.42**

EAN: 7611614177106

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 42
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	49 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018

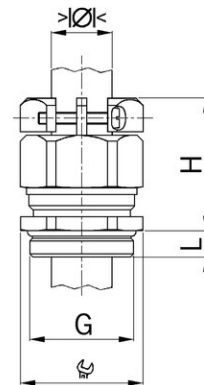

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
---------------------------	------------------

Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151
------------------------------	------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------