

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® laiton avec trompette et mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS T+KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>EX1801.20</b> |
| E-No                    | 121441508        |
| EAN:                    | 7611614175669    |
| Expédition:             | 50               |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M20x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm   |
| Ø A:                    | 34 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 46 mm   |
| Longueur du filetage L: | 6 mm    |

### Raccords / Entrées


|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 15 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 11 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP66                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars)         |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                           | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:                 | IECEx SEV 15.0018               |
| Autres certifications:               | SEV 15 ATEX 0151                |

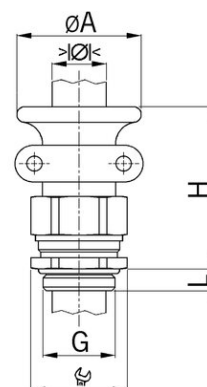

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Certification Connectivité:

SEV 15 ATEX 0151

---

### Stockage / Installation / Utilisation

---

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |
|---------------------------------|--------|

---