

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa AGRO ottone Progress® con trombetta e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS T+KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX1801.25</b> |
| E-No:                 | 121441608        |
| EAN:                  | 7611614175690    |
| Spedizione:           | 25               |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M25x1.5 |
| Apertura chiave:         | 30 mm   |
| Ø A:                     | 44 mm   |
| Valore di misura H:      | 52 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 7 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 16 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 20.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 12.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 16 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:                | IP66                        |
| Classe di protezione con condizione: | IP 66 - IP 68 (10 bar)      |
| Versione a prova di esplosione:      | Si                          |
| Zona EX:                             | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                             | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:                | IECEx SEV 15.0018           |
| Altre certificazioni:                | SEV 15 ATEX 0151            |

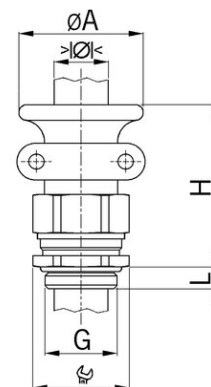

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione Connettività:

SEV 15 ATEX 0151

---

**Stoccaggio / Installazione /  
Funzionamento**

---

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
|--------------------------------|--------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |
|--------------------------------|--------|

---