

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | EX1811.32     |
| EAN:         | 7611614176635 |
| Versand:     | 10            |
| Preisgruppe: | 530           |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Ø A:            | 50 mm   |
| Masswert H:     | 59 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 21.5 mm             |
| Klemmbereich max.:           | 25.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 21.5 mm             |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 66 - IP 68 (10 bar)        |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0151              |

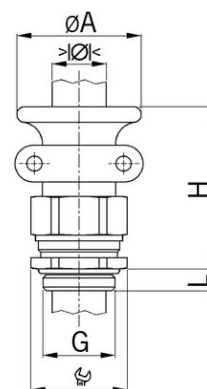

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Zertifizierung Connectivity:

SEV 15 ATEX 0151

---

### Lagerung / Installation / Betrieb

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |
|-------------------------|--------|

---