

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO ottone Progress® con trombetta e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS T+KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo



Numero Ordine:	EX1811.32
E-No:	121446708
EAN:	7611614176635
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Ø A:	50 mm
Valore di misura H:	59 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	21.5 mm
Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	17 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	21.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151

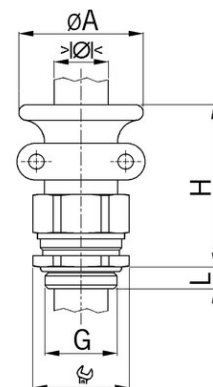

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione Connettività:

SEV 15 ATEX 0151

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
--------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max.:	100 °C
--------------------------------	--------
