

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® messing met trompet en klembekken verhoogde veiligheid Ex e II

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS T+KB EX

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd



Artikelnummer:	EX1811.32
EAN:	7611614176635
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M32x1.5
Sleutelwijdte:	36 mm
Ø A:	50 mm
Afmeting H:	59 mm
Schroefdraadlengte L:	13 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Klembereik min.:	21.5 mm
Klembereik max.:	25.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	17 mm
Klembereik met inlaat max.:	21.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Overige certificeringen:	SEV 15 ATEX 0151
Certificering connectiviteit:	SEV 15 ATEX 0151

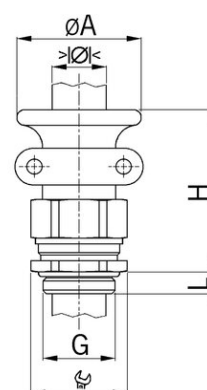

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C