

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): Pg 9
 Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
 Schlüsselweite: 18 mm
 Durchmesser A: 28 mm
 Masswert (H): 43 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

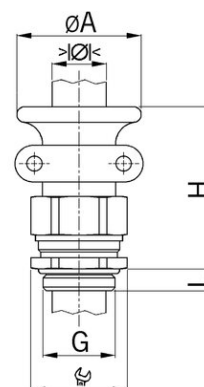

Artikel-Nr.: **EX1801.09**

EAN: 7611614176673

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 18 mm

Ø A: 28 mm

Masswert H: 43 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg
 Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66
 Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)
 Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
 EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Prüfnorm: IEC EN 60079-7
 Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018
 Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0151
 Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C
 Einsatztemperatur max.: 100 °C