Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® laiton avec trompette et mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II



## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS T+KB EX

· Joint en deux parties
· Isolation non-traversante

| **Réf. d'article :** | **EX1801.09** |
|---|---|
| EAN: | 7611614176673 |
| Expédition: | 50 |

**Dimensions / Forme**

| | |
|---|---|
| Filetage: | Pg 9 |
| Ouverture de clé: | 18 mm |
| Ø A: | 28 mm |
| Valeur de mesure H: | 43 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm |

**Raccords / Entrées**

| | |
|---|---|
| Plage de serrage min.: | 8 mm |
| Plage de serrage max.: | 10.5 mm |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 6 mm |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 8 mm |
| technique de serrage: | Technique de compression |

**Équipement**


| | |
|---|---|
| Type de filetage: | Pg |
| Longueur du filetage: | court |

**Matériau / Couleur**

| | |
|---|---|
| Matériau: | Laiton nickelé |

**Homologations / Certifications**

| | |
|---|---|
| Indice de protection: | IP68, IP66 |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars) |
| Modèle antidéflagrant: | Oui |
| Zone EX: | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz: | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Poussière: | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Norme d'essai: | IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7 |

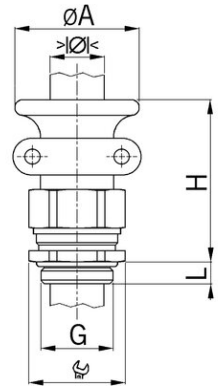


**Instructions de montage**

**Certificats**

**Données de planification**

# Fiche technique du produit:

| | |
|---|---|
| Certification IECEx: | IECEx SEV 15.0018 |
| Autres certifications: | SEV 15 ATEX 0151 |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0151 |

**Stockage / Installation / Utilisation**

| | |
|---|---|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |