

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® CEM Rapid ottone con disco di contatto a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMC Rapid EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo lungo su richiesta



Numero Ordine: EX1081.12.075

EAN: 7611614211725

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M12x1.5

Apertura chiave: 15 mm

Valore di misura H: 20 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 6 mm

Campo di serraggio max.: 7.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: disco di contatto

Dotazione

Caratteristiche: Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22


Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0152X

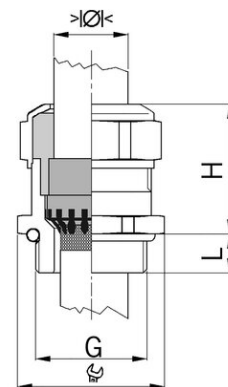

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione Connettività:

SEV 15 ATEX 0152X

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
--------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max.:	100 °C
--------------------------------	--------
