

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS EMC Rapid EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande



**Réf. d'article :** **EX1081.20.140**

EAN: 7611614211770

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

### Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 27 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 14 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: rondelle de contact

### Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui


Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

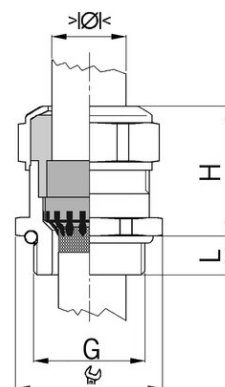

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X |

### **Stockage / Installation / Utilisation**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |