

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



Artikel-Nr.: EX1081.25.190

EAN: 7611614211794

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	17 mm
Klemmbereich max.:	19 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktscheibe

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X

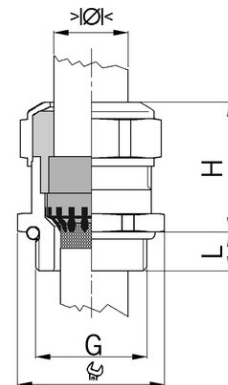

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
---------------------------	-------------------

Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X
------------------------------	-------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------