

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® EMC Rapid messing met contactschijf verhoogde veiligheid Ex e II

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS EMC Rapid EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Lange aansluitschroefdraad op aanvraag



Artikelnummer: EX1081.32.210

EAN: 7611614211800

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M32x1.5
Sleutelwijdte:	36 mm
Afmeting H:	32 mm
Schroefdraadlengte L:	8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	18 mm
Klembereik max.:	21 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contactschijf


Uitrusting

Eigenschappen: Voor tijdbesparende installatie van gedeeltelijk gestripte en continu afgeschermde kabels

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X

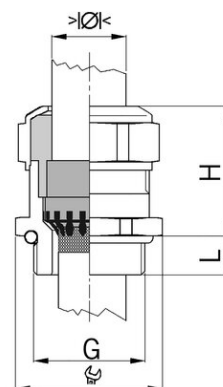

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
--------------------------	---

Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
-------------------------------	---

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
---------------------------	--------

Gebruikstemperatuur max.:	100 °C
---------------------------	--------