

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM Rapid en laiton AGRO avec disque de contact, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMC Rapid EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1081.32.210**

EAN: 7611614211800

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	32 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	18 mm
Plage de serrage max.:	21 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	rondelle de contact


Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X

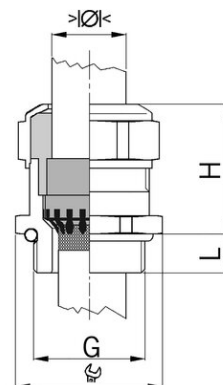

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
------------------------	--

Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
-----------------------------	--

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	100 °C
---------------------------------	--------