

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS EMC Rapid EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1081.07.060**

EAN: 7611614211916

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 7

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 20 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 4.5 mm

Plage de serrage max.: 6 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: rondelle de contact

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui


Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

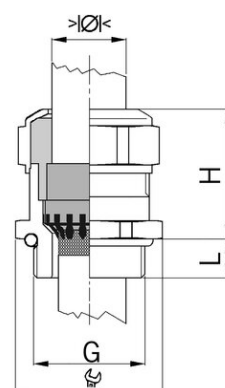

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
------------------------	-------------------

Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X
-----------------------------	-------------------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	100 °C
---------------------------------	--------