Scheda tecnica del prodotto:

Premiatoppa AGRO Progress® CEM Rapid ottone con disco di contatto a sicurezza aumentata Ex e II




Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Progress MS EMC Rapid EX

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo
· Filetto di raccordo lungo su richiesta

Numero Ordine:	**EX1081.09.080**
EAN:	7611614211930
Spedizione:	50

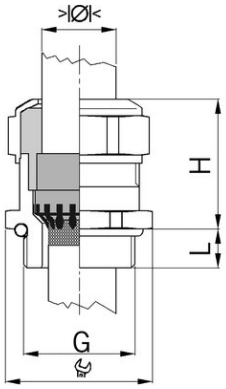

Dimensioni / Forma	
filetto:	Pg 9
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	23 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni	
Intervallo di serraggio min.:	6 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	disco di contatto

Dotazione	
Caratteristiche:	Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua
Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	breve

Materiale / Colore	
Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni	
classe di protezione:	IP68, IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db

Istruzioni di montaggio

Certificati

Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Norma di prova:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C