Scheda tecnica del prodotto:

Premiatoppa AGRO Progress® CEM Rapid ottone con disco di contatto a sicurezza aumentata Ex e II



Filetto di raccordo corto Pg


Tipo di omologazione: Progress MS EMC Rapid EX

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo
· Filetto di raccordo lungo su richiesta

Numero Ordine:	**EX1081.11.085**
EAN:	7611614211954
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	21 mm
Valore di misura H:	25 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

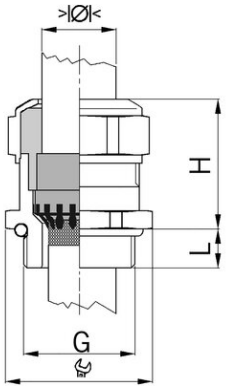

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5.5 mm
Campo di serraggio max.:	8.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	disco di contatto

Dotazione

Caratteristiche:	Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua
Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	breve

Materiale / Colore

Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68, IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db

Istruzioni di montaggio

Certificati

Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Norma di prova:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C