Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® EMC Rapid messing met contactschijf verhoogde veiligheid Ex e II

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMC Rapid EX


· Enkelvoudig afdichtingselement
· Niet volledig geïsoleerd
· Lange aansluitschroefdraad op aanvraag



Artikelnummer:	**EX1081.11.085**
EAN:	7611614211954
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 11
Sleutelwijdte:	21 mm
Afmeting H:	25 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

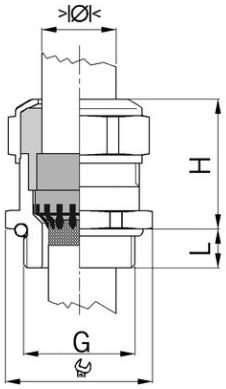

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	5.5 mm
Klembereik max.:	8.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contactschijf

Uitrusting

Eigenschappen:	Voor tijdbesparende installatie van gedeeltelijk gestripte en continu afgeschermde kabels
Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68, IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db

Montage-instructies

Certificaten

Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Testnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C