

Scheda tecnica del prodotto:

Premiatoppa AGRO Progress® CEM Rapid ottone con disco di contatto a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Progress MS EMC Rapid EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo lungo su richiesta



Numero Ordine: EX1081.29.255

EAN: 7611614212043

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 29
Apertura chiave:	38 mm
Valore di misura H:	32 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	23 mm
Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	disco di contatto


Dotazione

Caratteristiche: Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua

Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X

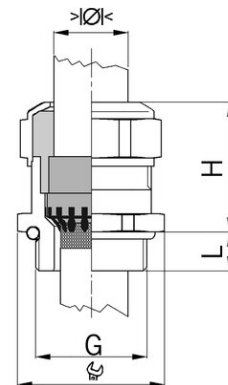

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione Connettività:

SEV 15 ATEX 0152X

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
--------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max.:	100 °C
--------------------------------	--------
