

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



Artikel-Nr.:	EX1080.08.035
EAN:	7611614176246
Versand:	50
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M8x1.25
Schlüsselweite:	11 mm
Masswert H:	15 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	2.5 mm
Klemmbereich max.:	3.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7

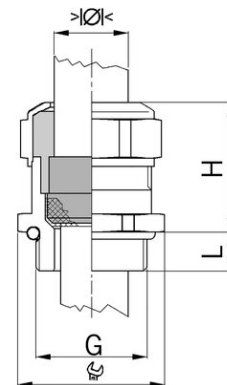

Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C