

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1080.08.035**

EAN: 7611614176246

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: M8x1.25

Ouverture de clé: 11 mm

Valeur de mesure H: 15 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 2.5 mm

Plage de serrage max.: 3.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66


Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

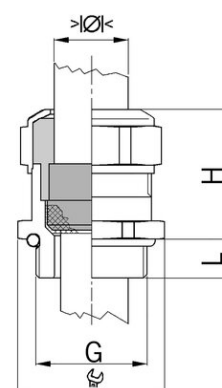

Instructions de montage



Certificats

Fiche technique du produit:

Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C