

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



Artikel-Nr.: EX1080.08.035

E-Nr.: 121393108

EAN: 7611614176246

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M8x1.25

Schlüsselweite: 11 mm

Masswert H: 15 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 2.5 mm

Klemmbereich max.: 3.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)


Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

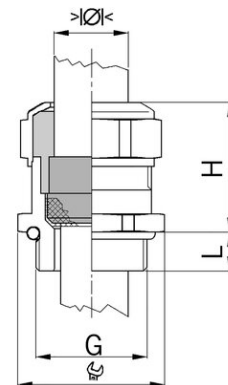

Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C