

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMC EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Filetto di raccordo lungo su richiesta



Numero Ordine:	EX1080.08.035
E-No:	121393108
EAN:	7611614176246
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M8x1.25
Apertura chiave:	11 mm
Valore di misura H:	15 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	2.5 mm
Campo di serraggio max.:	3.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto

Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7

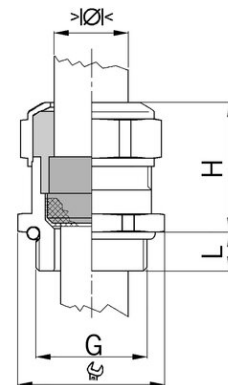

Istruzioni di montaggio



Certificati

Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C