Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM en laiton AGRO avec douille de contact, sécurité augmentée Ex e II




Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMC EX

· Joint en une partie
· Isolation non traversante
· 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
· Filet de raccordement long sur demande

Réf. d'article :	**EX1080.08.035**
EAN:	7611614176246
Expédition:	50

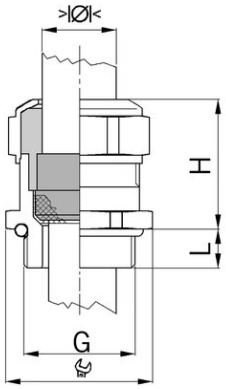

Dimensions / Forme

Filetage:	M8x1.25
Ouverture de clé:	11 mm
Valeur de mesure H:	15 mm
Longueur du filetage L:	5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	2.5 mm
Plage de serrage max.:	3.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de contact

Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Matériau / Couleur

Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68, IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb

Instructions de montage

Certificats

Fiche technique du produit:

Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C