

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



Artikel-Nr.: **EX1080.12.060**

EAN: 7611614177267

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 20 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4.5 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja


EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X

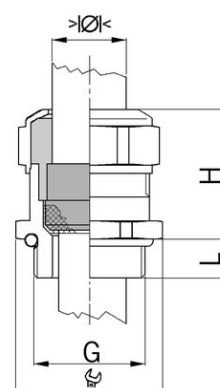

Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
---------------------------	-------------------

Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X
------------------------------	-------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------