

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls verhoogde veiligheid Ex e II

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS EMC EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Lange aansluitschroefdraad op aanvraag



Artikelnummer: EX1080.12.075

EAN: 7611614177281

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M12x1.5

Sleutelwijdte: 15 mm

Afmeting H: 20 mm

Schroefdraadlengte L: 5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 6 mm

Klembereik max.: 7.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contacthuls

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosiebestendige uitvoering: Ja


EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Stof: II 2D Ex tb IIIC Db

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0019X

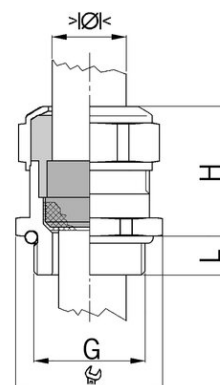

Montage-instructies



Certificaten

Productgegevensblad:

Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
--------------------------	---

Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
-------------------------------	---

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
---------------------------	--------

Gebruikstemperatuur max.:	100 °C
---------------------------	--------