

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM en laiton AGRO avec douille de contact, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1080.12.060**

EAN: 7611614177267

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 20 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 4.5 mm

Plage de serrage max.: 6 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui


Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

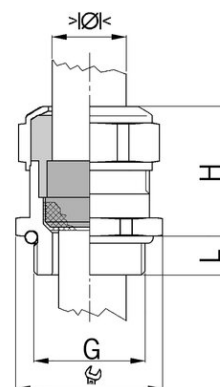

Instructions de montage



Certificats

Fiche technique du produit:

Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
------------------------	--

Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
-----------------------------	--

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	100 °C
---------------------------------	--------