

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Filet de raccordement long sur demande



**Réf. d'article :** EX1080.20.140

**EAN:** 7611614178066

**Expédition:** 50

**Groupe de prix:** 530

### Dimensions / Forme

**Filetage:** M20x1.5

**Ouverture de clé:** 24 mm

**Valeur de mesure H:** 27 mm

**Longueur du filetage L:** 6 mm

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 12.5 mm

**Plage de serrage max.:** 14 mm

**technique de serrage:** Technique de compression

**Contact:** Manchon de contact

### Équipement

**Caractéristiques:** Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

**Type de filetage:** métrique

**Longueur du filetage:** court

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP66


**Indice de protection avec condition:** IP 66 - IP 68 (10 bars)

**Modèle antidéflagrant:** Oui

**Zone EX:** Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

**Gaz:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Poussière:** II 2D Ex tb IIIC Db

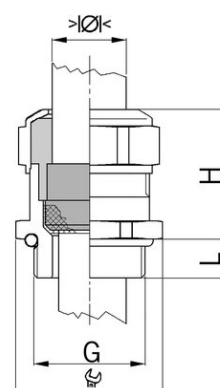

Instructions de montage



Certificats

## Fiche technique du produit:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7     |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X  |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X  |

### **Stockage / Installation / Utilisation**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |