

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



**Artikel-Nr.:** EX1080.25.160

**E-Nr.:** 121393608

**EAN:** 7611614178035

**Versand:** 25

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 30 mm

**Gewindelänge L:** 7 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 13 mm

**Klemmbereich max.:** 16 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontakthülse

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Schutzart mit Bedingung:** IP 66 - IP 68 (10 bar)


**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Staub:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7

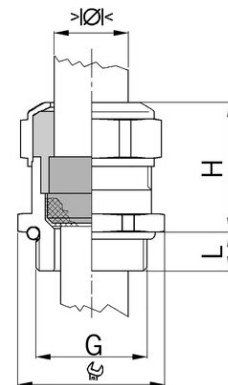

Montageanleitungen



Zertifikate

## Produktdatenblatt:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zertifizierung IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X |
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0152X  |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0152X  |

### **Lagerung / Installation / Betrieb**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |