Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
· Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Artikeldaten
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS EMC EX
Eigenschaft: Einteiliger Dichteinsatz
Eigenschaft: nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich min.: 13.0 mm
Klemmbereich max.: 16.0 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 30 mm
Gewindelänge (L): 7 mm

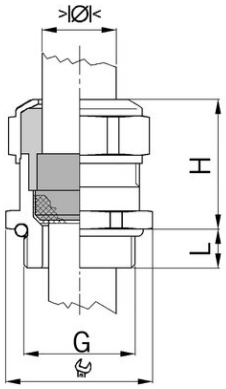

Artikel-Nr.:	**EX1080.25.160**
EAN:	7611614178035
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	30 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	13 mm
Klemmbereich max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Montageanleitungen

Zertifikate

Produktdatenblatt:

Ausstattung	
Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68, IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C