

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMC EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Filetto di raccordo lungo su richiesta



Numero Ordine: EX1080.40.285

E-No: 121393808

EAN: 7611614178110

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 46 mm

Valore di misura H: 34 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 24 mm

Campo di serraggio max.: 28.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: manicotto di contatto

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (10 bar)


Versione a prova di esplosione: Si

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

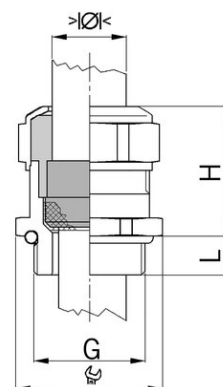

Istruzioni di montaggio



Certificati

Scheda tecnica del prodotto:

Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C