

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Progress MS EMC EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo lungo su richiesta



Numero Ordine:	EX1080.11.085
EAN:	7611614178363
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	21 mm
Valore di misura H:	23 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5.5 mm
Campo di serraggio max.:	8.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto


Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
------------------	---

Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X

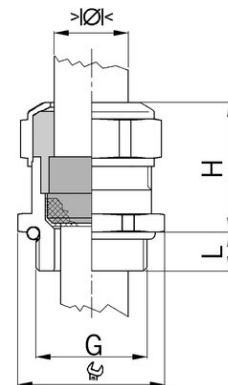

Istruzioni di montaggio



Certificati

Scheda tecnica del prodotto:

Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
-----------------------	-------------------

Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X
------------------------------	-------------------

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
--------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max.:	100 °C
--------------------------------	--------