

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls verhoogde veiligheid Ex e II

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMC EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Lange aansluitschroefdraad op aanvraag



Artikelnummer: EX1080.16.140

EAN: 7611614178608

Verpakkinghoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 16
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	27 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	12.5 mm
Klembereik max.:	14 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contacthuls


Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X

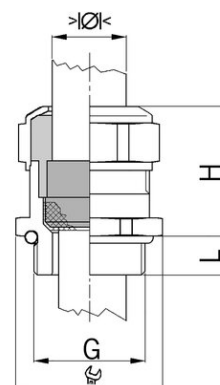

Montage-instructies



Certificaten

Productgegevensblad:

Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
--------------------------	---

Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
-------------------------------	---

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
---------------------------	--------

Gebruikstemperatuur max.:	100 °C
---------------------------	--------