

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande



**Réf. d'article :** EX1080.29.230

EAN: 7611614178707

Expédition: 25

Groupe de prix: 530

### Dimensions / Forme

Filetage: Pg 29

Ouverture de clé: 38 mm

Valeur de mesure H: 33 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 19 mm

Plage de serrage max.: 23 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)


Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

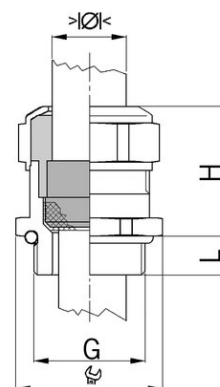

Instructions de montage



Certificats

## Fiche technique du produit:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X  |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |