

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact et mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMC KB EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X_x000D_
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1803.80.12.060**

EAN: 7611614176550

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15/16 mm

Valeur de mesure H: 26 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 4.5 mm

Plage de serrage max.: 6 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22


Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

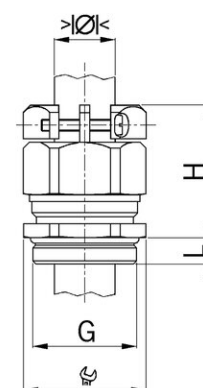

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Certification Connectivité:

SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	100 °C
---------------------------------	--------
