

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS EMC KB EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo lungo su richiesta



**Numero Ordine:** EX1803.80.12.060

**E-No:** 121392308

**EAN:** 7611614176550

**Spedizione:** 50

### Dimensioni / Forma

**filetto:** M12x1.5

**Apertura chiave:** 15/16 mm

**Valore di misura H:** 26 mm

**Lunghezza filettatura L:** 5 mm

### Collegamenti / Introduzioni

**Intervallo di serraggio min.:** 4.5 mm

**Campo di serraggio max.:** 6 mm

**Tecnica di serraggio:** Tecnologia a compressione

**Contatto:** manicotto di contatto

### Dotazione

**Tipo di filettatura:** metrico

**Lunghezza filettatura:** breve

### Omologazioni / Certificazioni

**classe di protezione:** IP66

**Classe di protezione con condizione:** IP 66 - IP 68 (10 bar)

**Versione a prova di esplosione:** Si

**Zona EX:** Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb


**Polvere:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Norma di prova:** IEC EN 60079-7

**Certificazione IECEx:** IECEx SEV 15.0018

**Altre certificazioni:** SEV 15 ATEX 0151

**Certificazione Connettività:** SEV 15 ATEX 0151

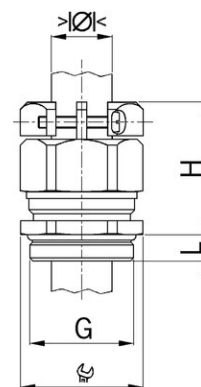

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |